

ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Напряжение 12 В.

СТРЕЛА, ПИЛЬНАЯ ГОЛОВКА, ЛЕБЕДКА И ТОЛКАЮЩИЙ ДИСК

- Конструкция стрелы - высокопрочный токонепроводящее стекловолокно;
- Диаметр пильного диска - 610 мм.;
- Скорость вращения пильного диска - 3200 об/мин.;
- Толкающий нож - шириной 8 футов, с гидравлическим приводом
- Лебедка с тяговым усилием -.9072 кг; длина троса-45,7 м.; диаметр троса -16 мм., в комплекте с цепью и крюком




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная высота резки - 22,9 м.;
- Вращение - 360° на поворотном столе;
- Вращение - 180° на штанге;
- Управление - ножные педали и джойстики.

ГАБАРИТЫ

- Транспортная длина - 12.65 м.

	Гусеничное шасси
Ходовая часть	Гусеничное шасси
Вес	11,200 кг.
Рабочее давление	0.207 бар.
Ширина	2.54 м.
Длина шасси	6.40 м.
Высота	3.43 м.

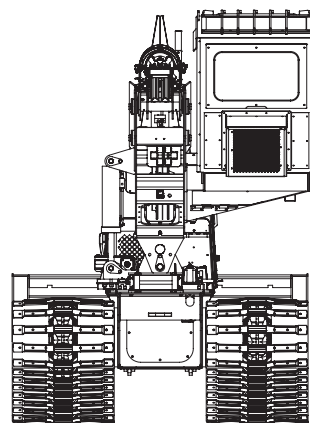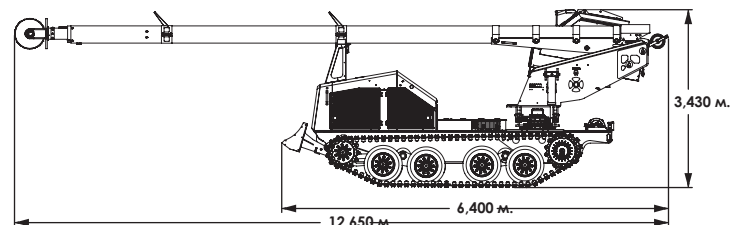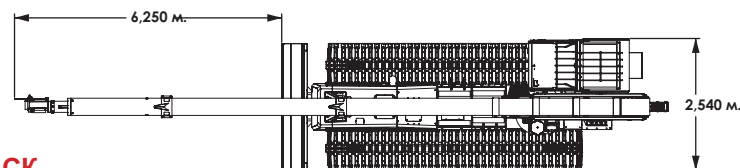

JARRAFF
Industries, Inc.

