RAPTOR 300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САМОХОДНЫЙ МУЛЬЧЕР

Prinoth®

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ...

Самоходный мульчер RAPTOR 300 разработан для задач, при решении которых необходима высокая мощность и при этом отличная проходимость . Мульчер легко справляется с корчеванием, удалением растительности возле трубопроводов и линий электропередач, прокладкой пожарных просек, рекультивацией земли в лесных хозяйствах. Таким образом, в мульчере RAPTOR 300 превосходно сочетается мощность и функциональность. Самоходный мульчер RAPTOR 300 полностью разработан и произведен в Германии.

Pinoth®

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Механический привод фрезы гарантирует низкий расход топлива и позволяет работать с максимальным КПД и с максимальной мощностью.

НАДЕЖНОСТЬ

Все наши машины гарантируют наивысшее качество и надежность во время всего срока эксплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

На самоходном мульчере RAPTOR 300, кроме трёх вариантов от AHWI, могут устанавливаться рабочие органы от любых производителей с механическим типом привода с трёхточечной системой крепления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы придаем большое значение безопасности оператора, а также машины. Все системы безопасности сертифицированы и вдвойне защищены.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ – ДЕЛЬТА »

» Минимальная нагрузка на шасси

» Эффект самоочистки

» Повышенная проходимость

Независимая ходовая часть с системой блокировки гарантирует оператору повышенный комфорт и отличное сцепление с грунтом на склонах.

ПРИВОД ОТ ВОМ (ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ) »

» Принцип привода уменьшает расход топлива

» Эффективность благодаря прямому приводу

» Прочный и надежный

На RAPTOR 300 могут устанавливаться разные навесные орудия от механического привода (ВОМ).

РЕМЕННОЙ ПРИВОД »

» Прочный и надежный

» Неограниченная высота подъема фрезы

» Эффективность благодаря прямому приводу

Надежный ременной привод фрезы практически не подлежит обслуживанию. Данная система позволяет работать при максимальном подъеме рабочего органа.

ДОСТУП »

» Откидывающаяся кабина

» Просторный моторный отсек

» Отличный доступ для проведения тех.обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Pinoth

RAPTOR 300
Pinoth

... БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

КАБИНА »

» Индивидуально

» Эргономично

» Комфортно и безопасно

ROPS/FOPS структура гарантирует операторуу безопасную и продуктивную работу.

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ 4

Двигатель	CAT C7.1
Мощность	275 л.с.
Объем двигателя	7 л
Крутящий момент (макс)	1257 Nm
Топливный бак	360 л
Бак для мочевины (AdBlue)	26 л
Напряжение	24 V
Гидравлический бак	62 л

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ 3

Двигатель	CAT C7.1
Мощность	275 л.с.
Объем двигателя	7 л
Крутящий момент (макс)	1030 Nm
Топливный бак	360 л
Напряжение	24 V
Гидравлический бак	62 л

НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ

ВОМ:	
M550 m	2200 кг
M650 m	2850 кг
RF800 m	3500 кг
Другие 3 – точечные орудия	
Ременной привод:	
M650 m	2750 кг

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скорость	7,5 км/час
Тип ходвой части	D4
Клиренс	500 мм
Грунтозацеп	1/2

Траки	Общ. ширина	(Колея)
600 мм	2200 мм	(1600 мм)
730 мм	2500 мм	(1750 мм)

МОБИЛЬНОСТЬ

Вес вкл. M650 m	15250 кг
Вес без M650 m	12400 кг
Удельное давление на грунт:	
600 мм траки	0,340 кг/см²
730 мм траки	0,280 кг/см²
Предельная крутизна подъема	
В гору/с горы	45°
Боковая	30°

ОПЦИИ

Лебедка
Избыточное давление в кабине
Система пожаротушения
Зимний пакет
GPS
Фаркоп
Усиленная лесная защита
Webasto
Централизованная система смазки
и другое

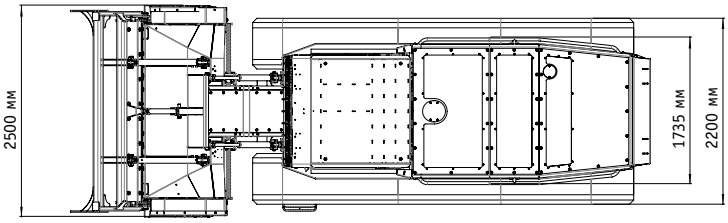

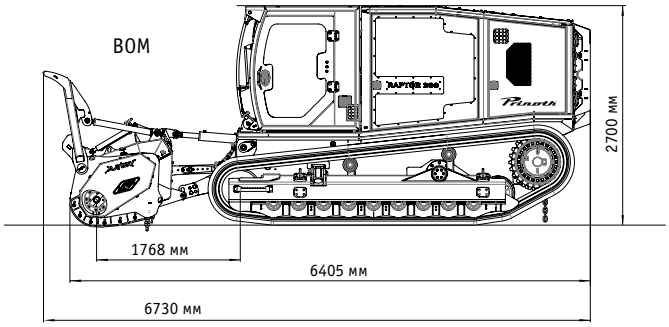

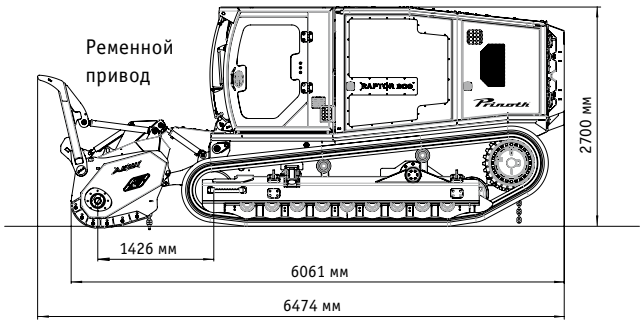

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pinoth

Дилеры и сервисные центры: **www.prinoth.com**

AHWI Maschinenbau GmbH
Im Branden 15
D-88634 Herdwangen
Tel. +49 (0)7557 9212-0
Fax +49 (0)7557 9212-92
ahwi@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH Ltd. (Canada)
North American Headquarters
1001, J.-A.-Bombardier Street
Granby (Quebec) J2J 1E9,
Phone: +1.450.776.3600
Fax: +1.450.776.3685
prinoth.canada@prinoth.com

AHWI-ВОСТОК
г. Санкт-Петербург
Тел: +7 (921) 8589956
ahwi-vostok@inbox.ru